





The photograph may not match the reference exactly. Please read the product description to identify the finish.

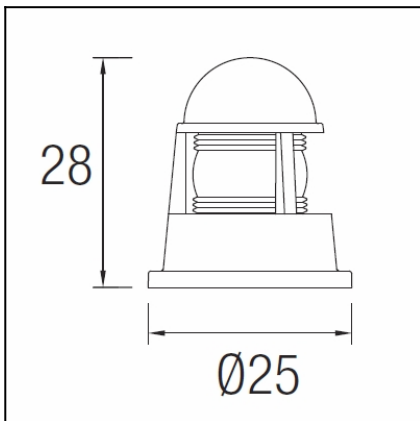

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Type:	Lantern
IP Protection degrees:	IP65
IK Protection degrees:	IK10
Lampholder:	1 x E27
Power (W):	E27 max.60W
Voltage / Frequency:	220-240V/50-60Hz
Warranty (Years):	2
Units per box:	4
Net Weight (Kg):	1.045
EAN:	8,43511E+12




MATERIALS / FINISHES

Structure material: Polycarbonate
Structure finish: Urban grey

Diffuser material: Polycarbonate
Diffuser finish: Prismatic


PL 23W

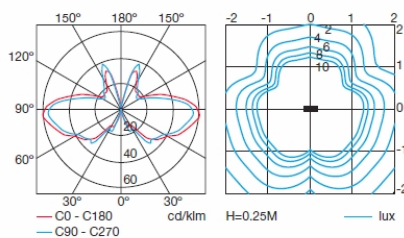

Download photometric file .ldt /.ies

Luminaria		Ensayo		Lámpara	
Código	10-9645	Código	10-9116-Z5-M2	Código	DELN2341
Nombre	Baliza ODIN 23W TC-TSE E27	Nombre	Baliza 23W TC-EL E27	Número	1
Familia	- LEDS-C4	Fecha	17-11-2008	Posición	Universal
Rendimiento	39.74%	Sist. de Coordin.	C-G	Flujo Total	1500.00 lm
Valor Máximo	95.34 cd	Posición	C=300.00 G=90.00	Sim. en los planos 270-90	
Luminaria Redonda	Diam.	250 mm	Altura	285 mm	
Área Luminosa Redonda	Diam.	180 mm	Altura	100 mm	
Área Luminosa Horizontal	0.025447 m2		Área Emisión sobre Pl. 180°	0.018000 m2	
Área Emisión sobre Pl. 0°	0.018000 m2		Área Emisión sobre Pl. 270°	0.018000 m2	
Área Emisión sobre Pl. 90°	0.018000 m2		Área de deslumbramiento a 76°	0.023621 m2	
Tipo de Simetría	Sim. en los planos 270-90		Máximo Ángulo Gamma	180	
Distancia de Ensayo	5.46		Flujo de Ensayo	1437.00 lm	
Operador	Asselum		Tensión de alimentación	230.00 V	
Temperatura	22.00 °C		Corriente de alimentación		
Humedad	50.00 %		Fotocélula	PRC	
Notas					
Lámparas de la Luminaria					
Familia	Código	Nombre	Flujo/lm	Pot.W	Cant.
OSRAM ILCOS FBT/G/C,FSQ,FSD,FC	DELN2341	DULUX EL LONGLIFE E27	1500.00	23.00	1
C.I.E.	14 37 66 57 40	D DIN 5040	C11		
F UTE	--	B NBN	BZ 10		


Diam=250mm


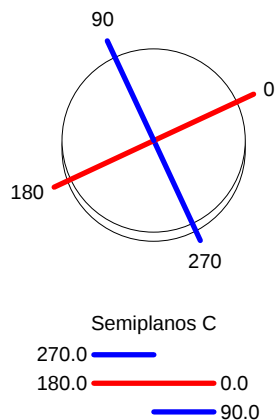


ULOR 16.92 %

DLOR 22.81 %


RN 42.59 %

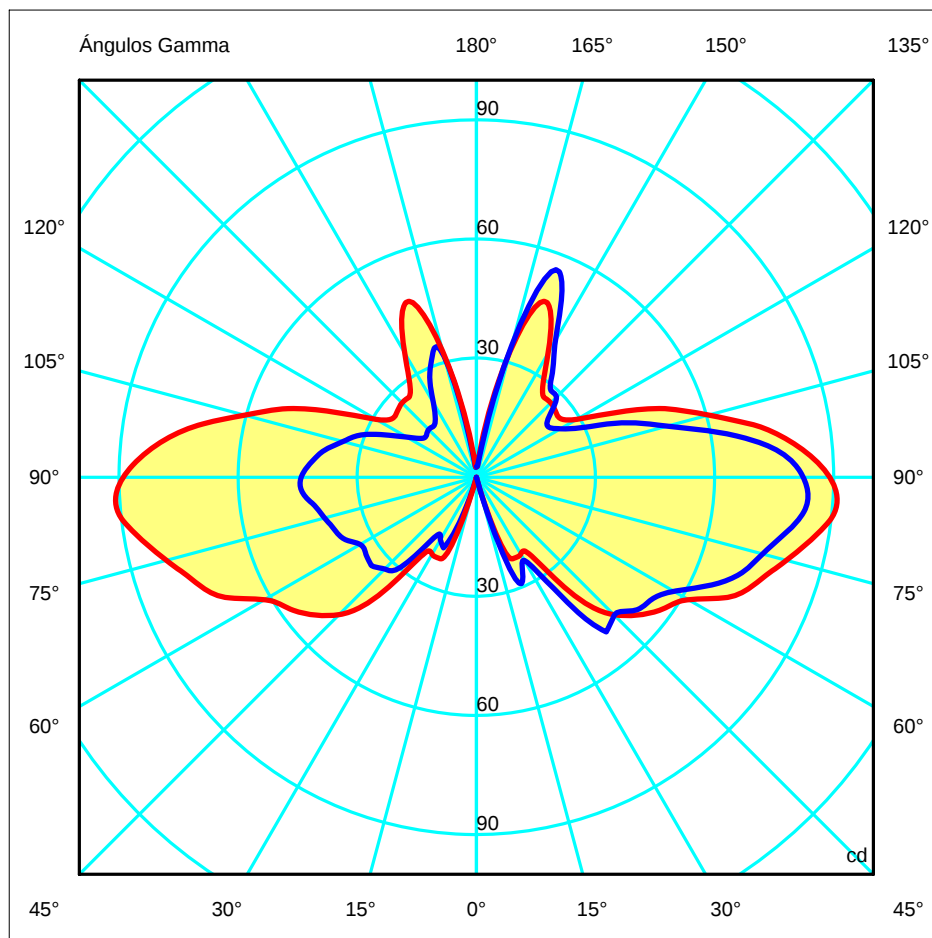

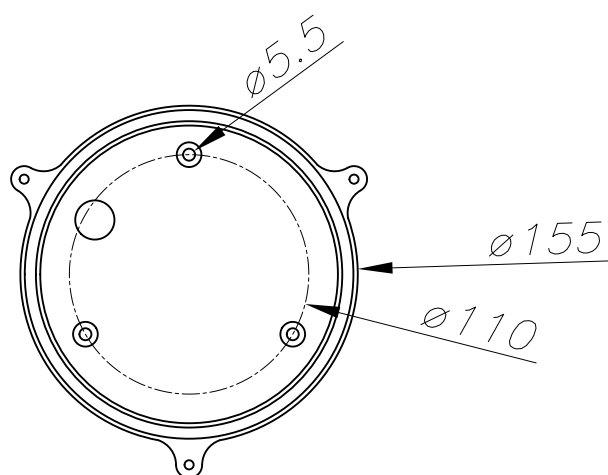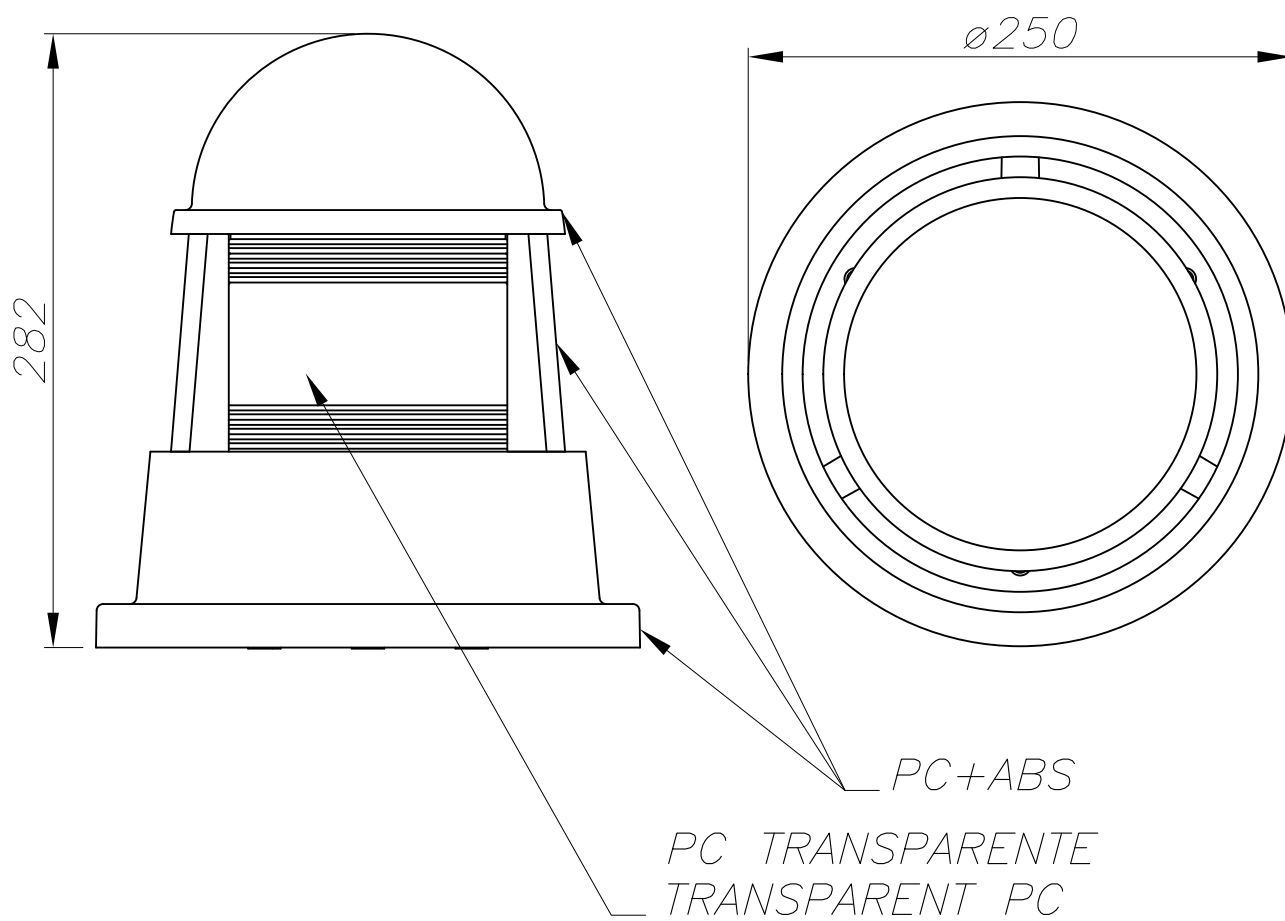


PLANTILLA DE INSTALACIÓN
INSTALLATION TEMPLATE


①

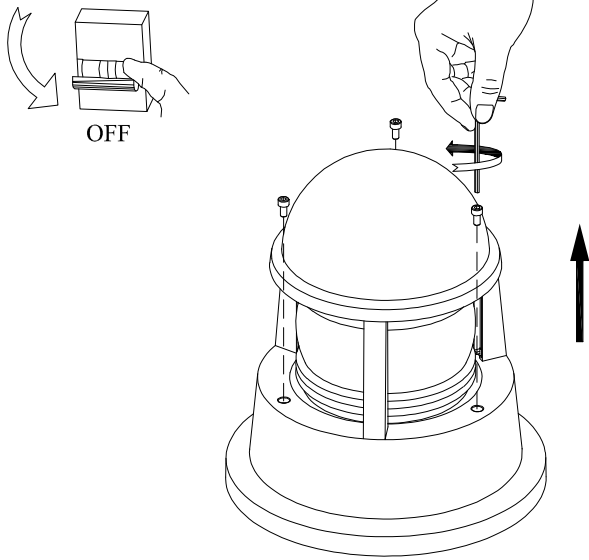


②

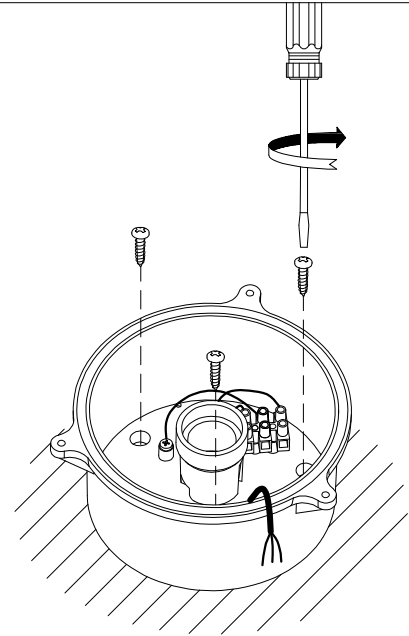


③

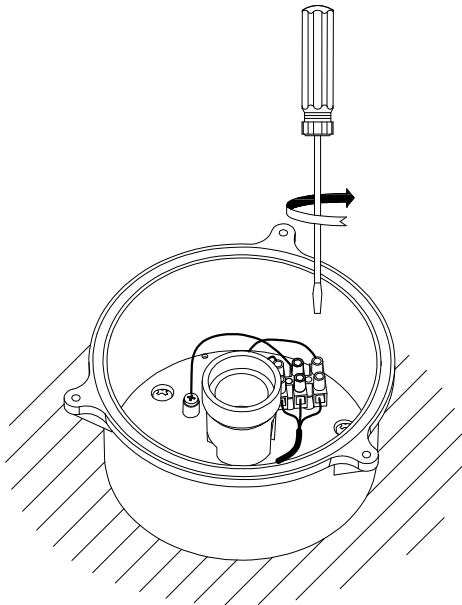

④

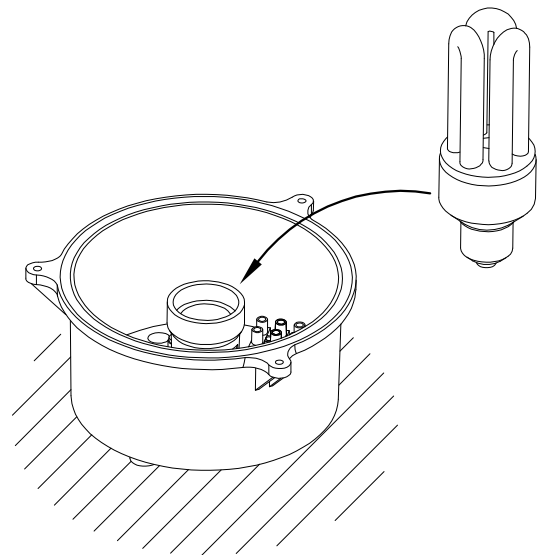

⑤

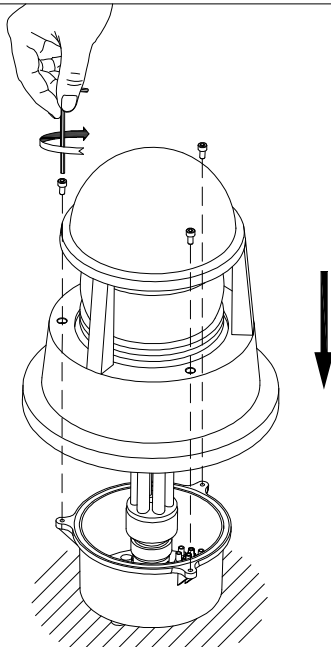

⑥

