




The photograph may not match the reference exactly. Please read the product description to identify the finish.

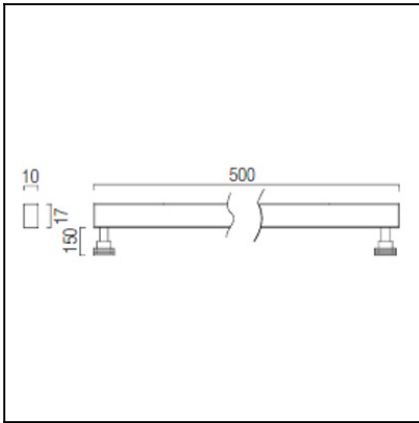

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Type:	Led strip
IP Protection degrees:	IP68 (1m)
Bulb:	30 x LED. Warm White - 3000K
Power (W):	7,2
Total power consumption (W):	7.2
CRI:	75
Angle Optiques:	120°
Voltage / Frequency:	12VDC
Warranty (Years):	3
Option to extend the guarantee:	Yes, 5 years
Units per box:	1
Net Weight (Kg):	0.2
EAN:	8435111072431,00




MATERIALS / FINISHES

Structure material: Aluminium	Diffuser material: Polycarbonate
Structure finish: Matt	Diffuser finish: Transparent


GEAR

Necessary equipment not included. For more information check website / catalogs / sales organization.

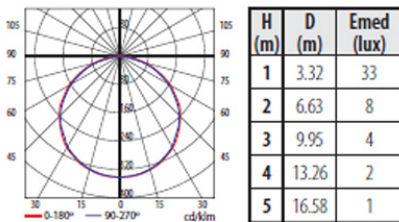

Download photometric file .ldt / .ies

71-0017-00-00

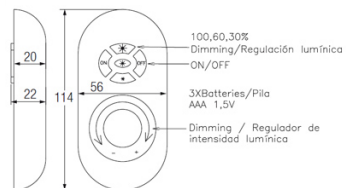

IP20

71-3411-56-56




Structure material:

Aluminium


Luminaria		Ensayo		Lámpara		
Código	91-3411-54-M2	Código	91-3411-54-M2	Código	91-3411-54-M2	
Nombre	Tira ION led 7.2w 12VDC warm	Nombre	Tira ION led 7.2W 12VDC warm	Número	1	
Familia	- LEDS C4 LEDS	Fecha	13-02-2012	Posición	Universal	
Rendimiento	100.00%	Sist. de Coorden.	C-G	Flujo Total	343.26 lm	
Valor Máximo	116.79 cd	Posición	C=0.00 G=0.00	Bisimétrico		
Luminaria Rectangular	Longit.	510 mm	Anchura	17 mm	Altura	9 mm
Área Luminosa Rectangular	Longit.	505 mm	Anchura	12 mm	Altura	0 mm
Área Luminosa Horizontal		0.006060 m2	Área Emisión sobre Pl. 180°			0.000000 m2
Área Emisión sobre Pl. 0°		0.000000 m2	Área Emisión sobre Pl. 270°			0.000000 m2
Área Emisión sobre Pl. 90°		0.000000 m2	Área de deslumbramiento a 76°			0.001466 m2
Tipo de Simetría	Bisimétrico	Máximo Ángulo Gamma	Flujo de Ensayo	90	343.26 lm	
Distancia de Ensayo	6.44	Tensión de alimentación	Corr. aliment.	12.00 V		
Operador	Asselum T2	Fotocélula		PRC		
Temperatura	20.00 °C					
Humedad	50.00 %					
Notas						


Lámparas de la Luminaria						
Familia	Código	Nombre	Flujo/lm	Pot.W	Cant.	
	91-3411-54-M2	Tira ION led 7.2w 12VDC warm	343.26	0.00	1	
C.I.E.	46 78 96 100 100	D DIN 5040				A30
F UTE	1.00 E	B NBN				BZ 5

510mm x 17mm

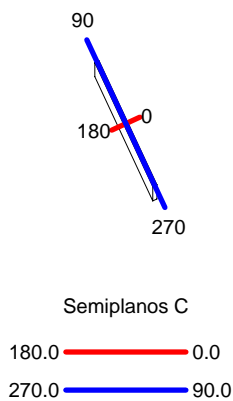


ULOR 0.00 %
DLOR 100.00 %
RN 0.00 %

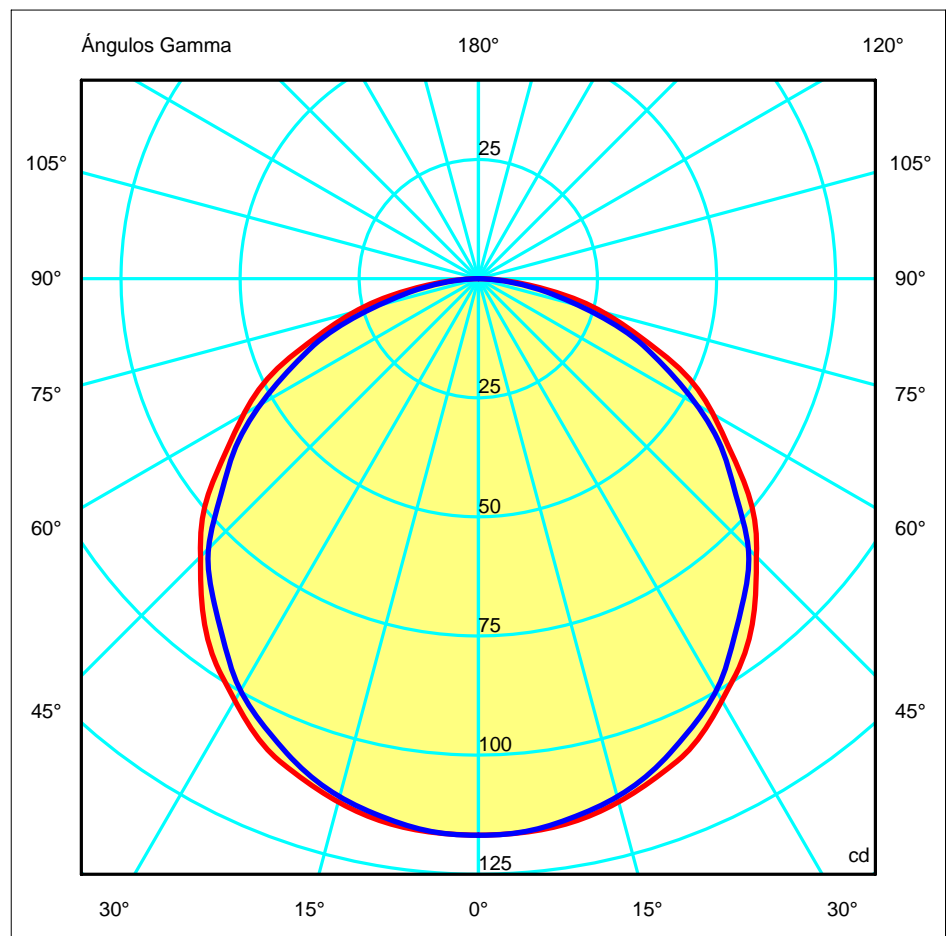


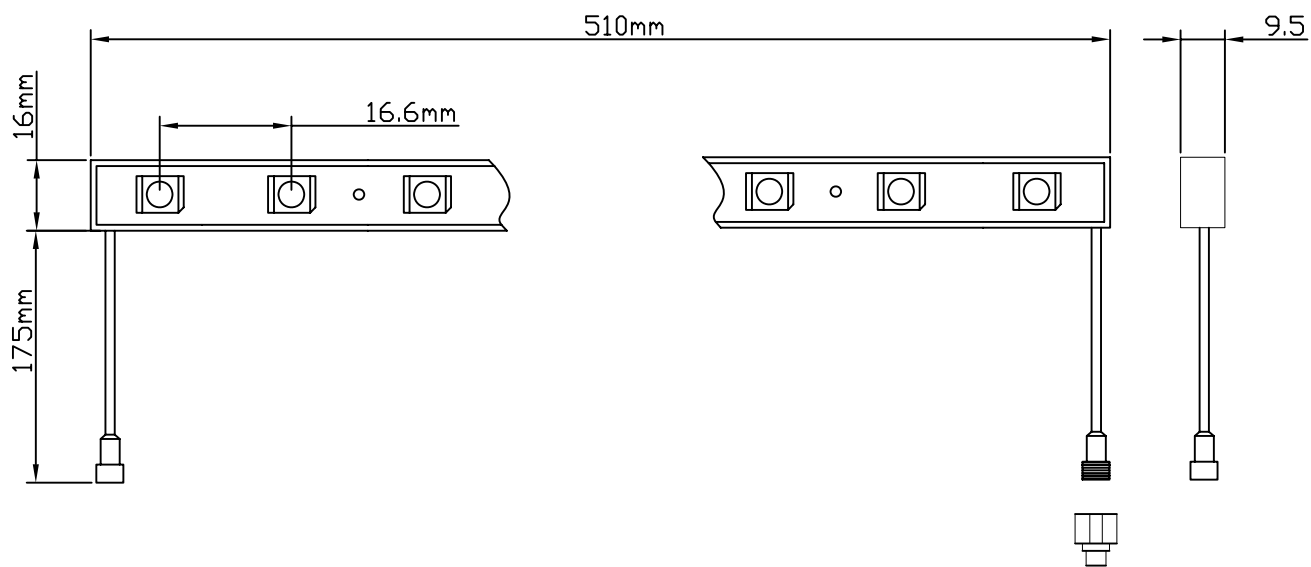

**ACCESORIOS
ACCESSORIES**

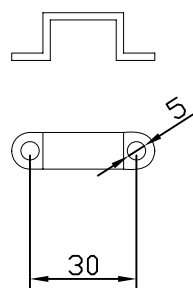

X4



X1

**CABLE
WIRE**



GUIA INSTALCIÓN SERIE ION
INSTALLATION GUIDE ION SERIES
INSTALLATIONSANLEITUNG SERIE ION
GUIDE D'INSTALLATION SÉRIE ION
GUIDA DI INSTALLAZIONE SERIE ION







91-3411-54-M2 - WARM WHITE / 510mm

91-3408-54-M2 - WARM WHITE / 1005mm

LEDS-C4 S.A.
CIF A-59410910

Afores, s/n
25750 Torà · Lleida · Spain
T +34 973 46 81 00
F +34 973 46 81 06
e-mail: leds-c4@leds-c4.com

WWW.LEDS-C4.COM

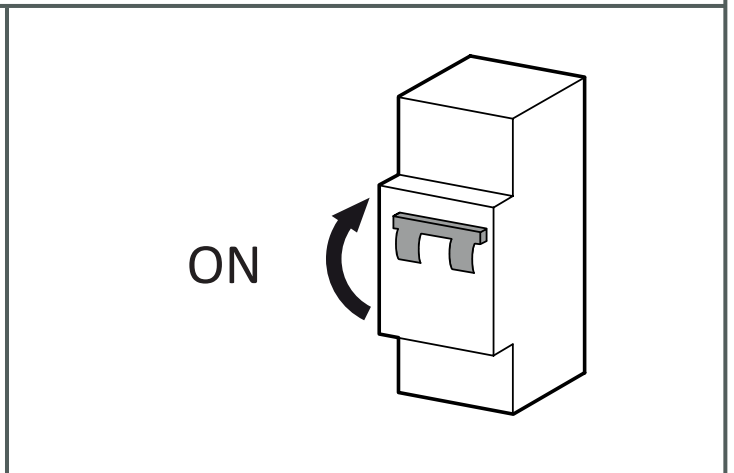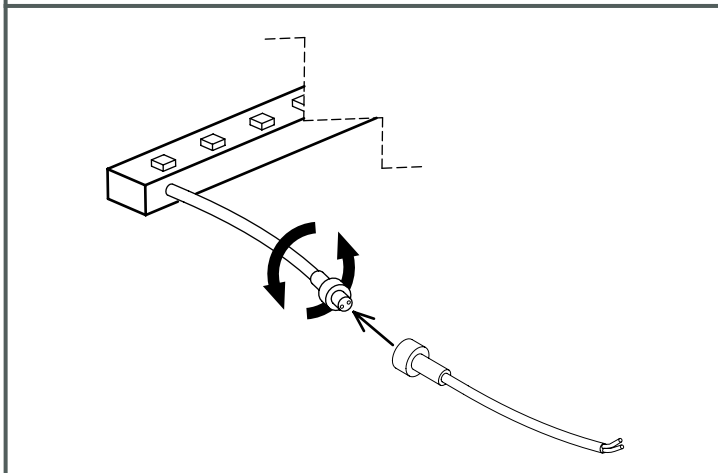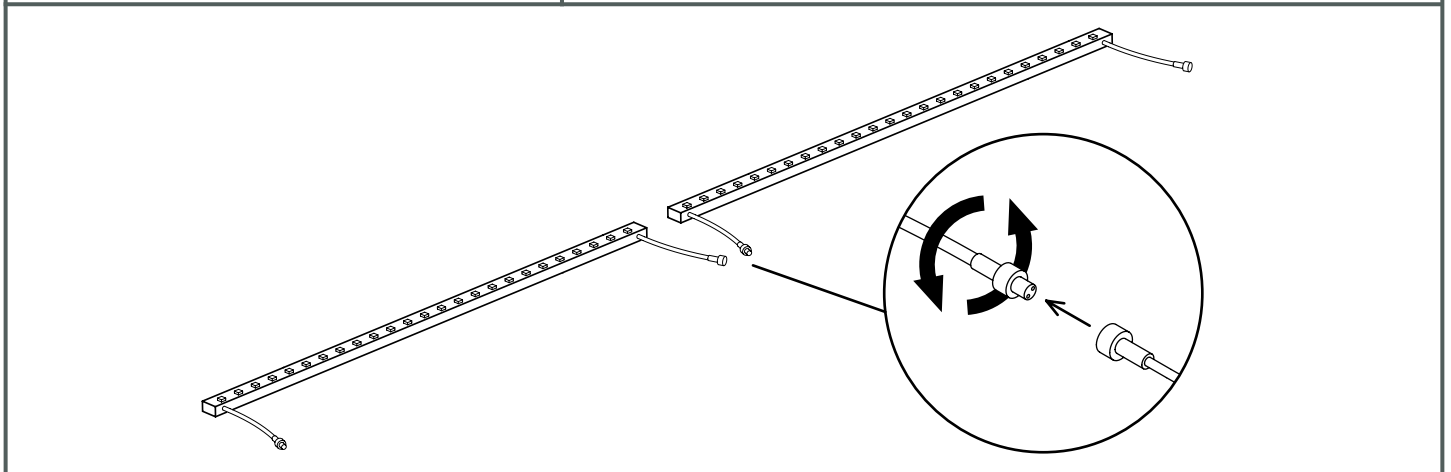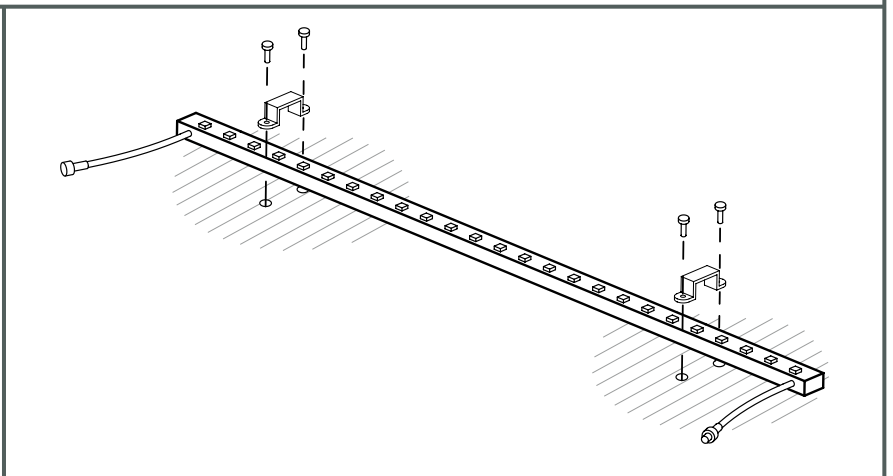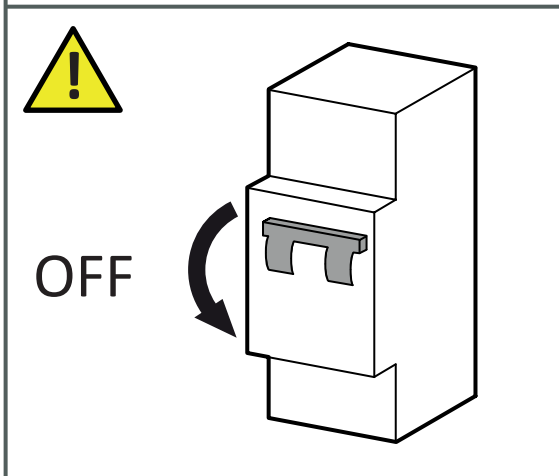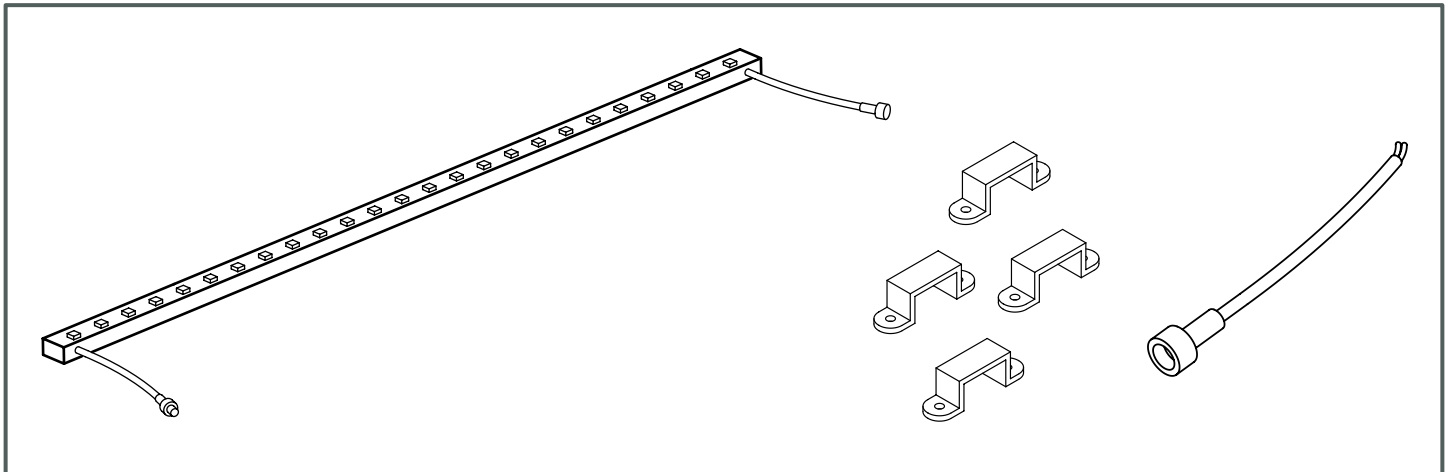

PS 12VDC
 71-0035-00-00 - 25 W
 71-0036-00-00 - 50 W
 71-0059-00-00 - 72 W
 71-0060-00-00 - 150 W
 71-0061-00-00 - 240 W
 71-0062-00-00 - 300 W
 71-3479-00-00 - 100 W (IP67)

C DALI
 71-3473-00-00 - 60 W

C 1-10V
 71-0727-00-00 - 156W

C DMX
 71-3493-00-00 - 96 W

C WHITE
 71-0017-00-00 - 144 W


A
 71-3433-00-00 - 144 W
 71-1553-00-00 - 192 W

WHITE



91-3411-54-M2 (0,5 mt - 7,2W)

91-3408-54-M2 (1,0 mt - 14,4W)


ON / OFF

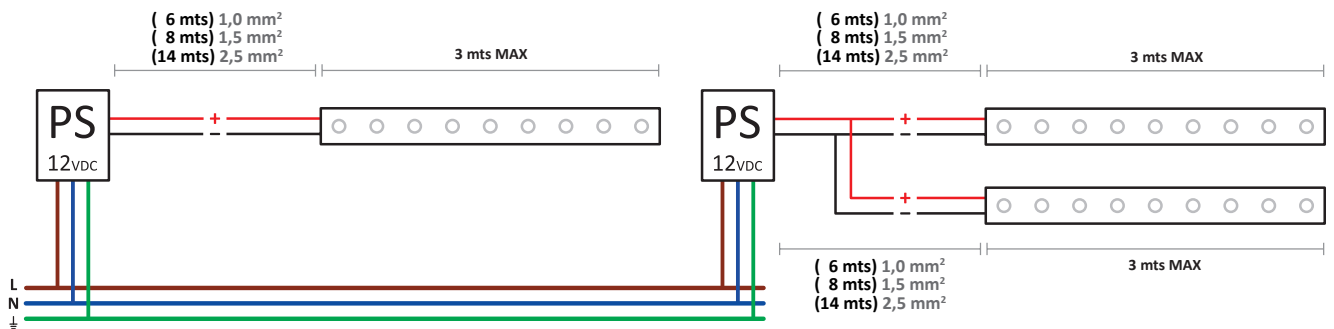

DIMMING WITH REMOTE CONTROL

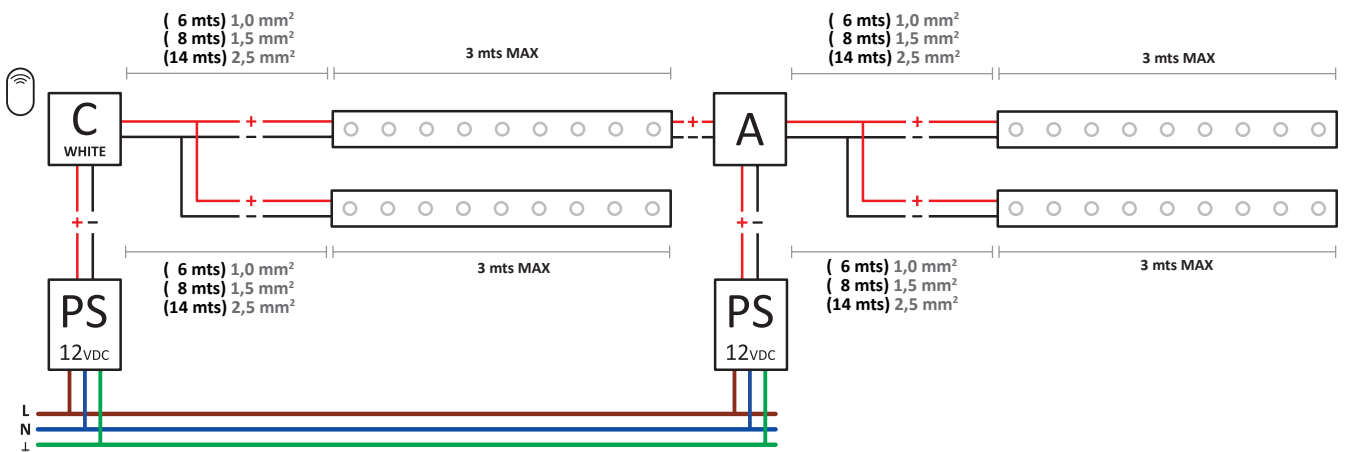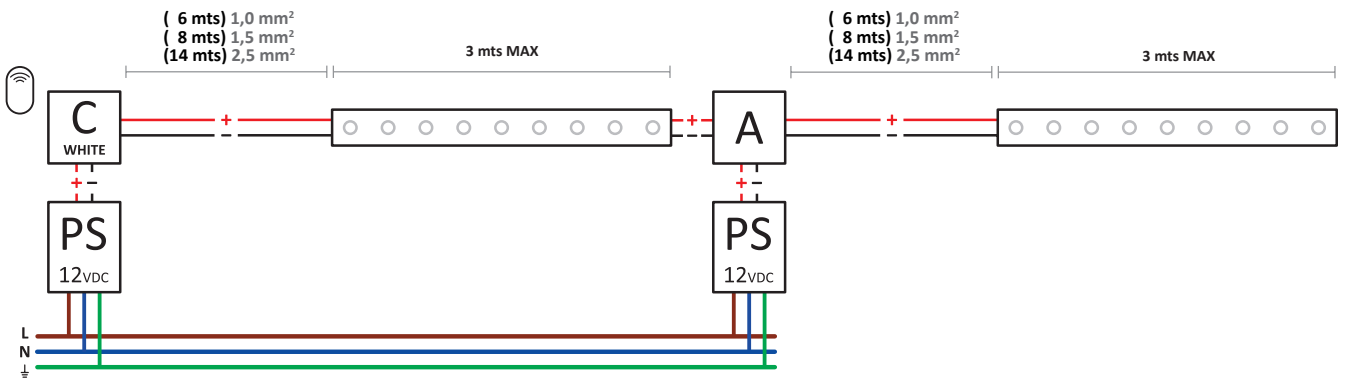

1-10V

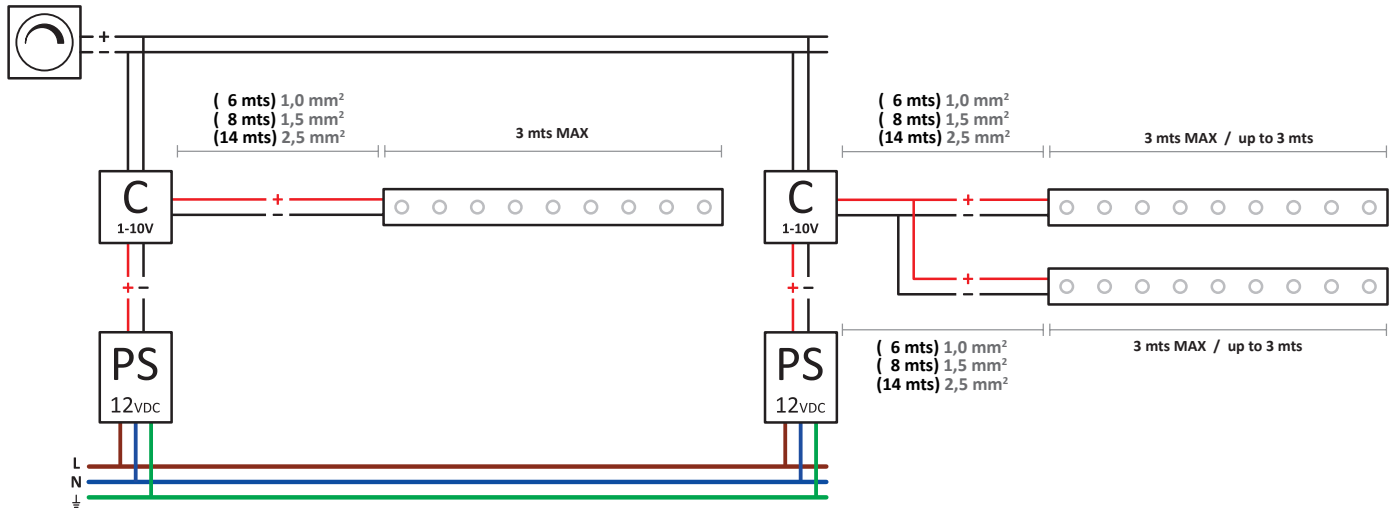

DALI

